

サインはVGA用 レジストリクリーナー FixSetup 使用手引き

使用目的:

アンインストール時にレジストリに残った情報をクリーニングします。

使用状況:


- ・ドライバのインストール/アンインストールが失敗してしまい「サインはVGA」のユーティリティが正常に動作しない場合。
- ・メインVGAのユーティリティとの競合で「サインはVGA」のユーティリティが正常動作しない場合で、ドライバのアンインストールが正常に出来ない場合。
(ドライバのインストールが正常に出来ていないと、アンインストールしても情報が残ってしまい、再度インストールしても状況が改善されません)
- ・ドライバのアップデートの際、誤った操作で正常にインストール/アンインストールが出来なかった場合。

1 現在使用しているドライバをアンインストールする

付属 CD をドライブにセットするとセットアップウィザードが自動的に起動し、次の選択画面が表示されます。

※ お使いのドライバと同じバージョンのものをお使いください。

※ ドライバのバージョンを確認するには、「コントロールパネル」>「アプリケーションの追加と削除」に記載されている「USB20SVGA Adapter Ver〇〇」をご覧ください。

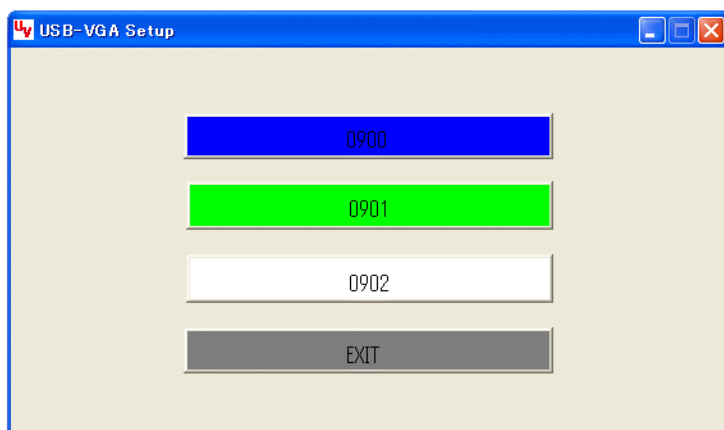

本製品は、カラーモデルごとにドライバが用意されています。お使いの製品に合わせてボタンを選択してください。

「サインはVGA 青箱」
0900:Ver.6.0(5.1006.0121.01)


「サインはVGA 緑箱」
0901:Ver.6.0(5.1006.0121.05)

「サインはVGA 白箱」
0902:Ver.6.0(5.1006.0121.06)

アンインストールの詳細はマニュアルをご確認ください。

2 パソコンを再起動する

画面の指示に従ってパソコンを再起動します。

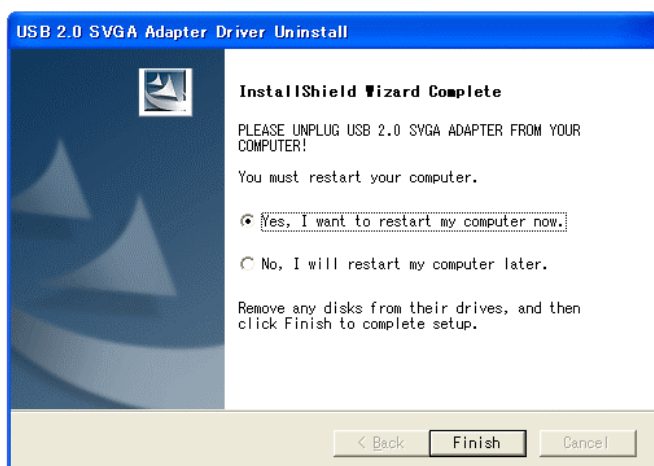


[Yes, I want to restart my computer now.]
を選択して [Finish] をクリックします。

【注意】


自動的にパソコンが再起動します。使用中のアプリケーションは保存して終了してください。

3 Fixsetup を起動します。

ダウンロードした「Fixsetup」を実行します。

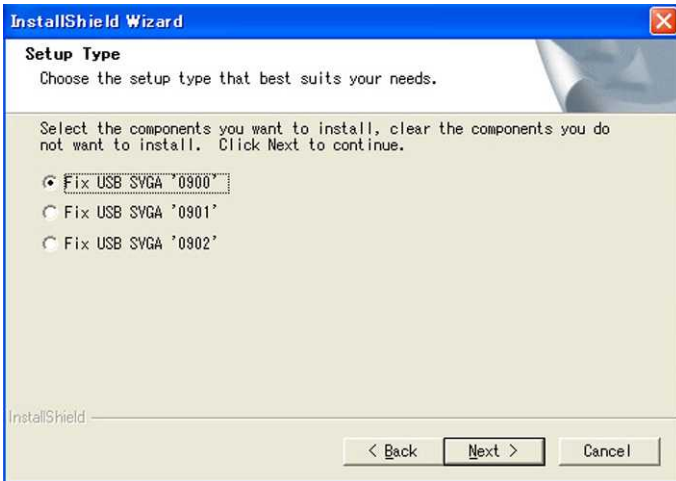

WindowsXP の場合

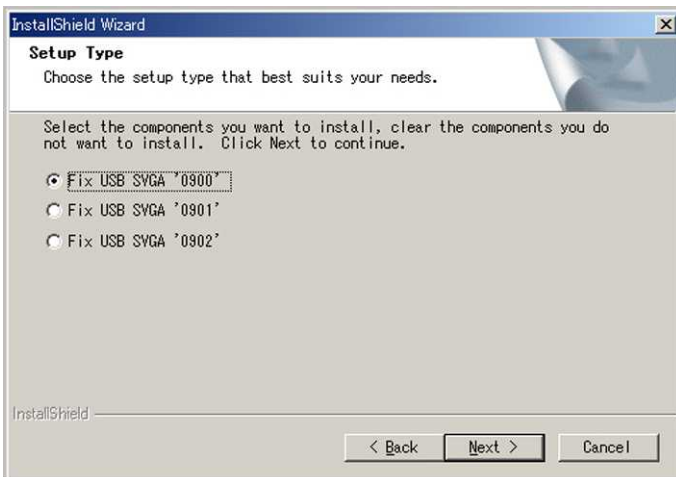

Windows2000 の場合



WindowsXP の場合

Fixsetup は、カラーモデルごとにプログラムが用意されています。お使いの製品に合わせてボタンを選択してください。

「サインは VGA 青箱」
Fix USB SVGA '0900'

「サインは VGA 緑箱」
Fix USB SVGA '0901'

「サインは VGA 白箱」
Fix USB SVGA '0902'

をチェックして「NEXT>」をクリックします。


自動的にプログラムが実行され、レジストリのクリーニングを開始します。

レジストリのクリーニングが終了するとメッセージが表示されます。

「Finish」をクリックします。

以上の作業でレジストリがクリーニングされました。

※ドライバーを再インストールする前に、必ずパソコンを再起動してください。

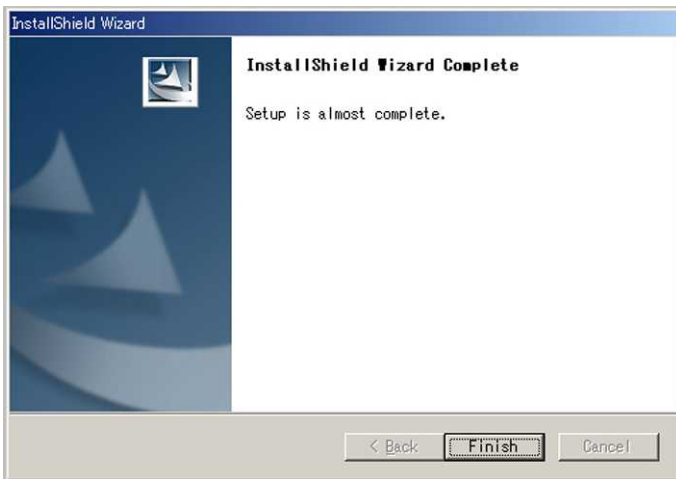

Windows2000 の場合